

Gyptone Undertak Monteringsanvisning

Kant B1 Bend

Dolt bärverk, nedpendlat –
ej demonterbart




Gyptone®

Reflecting everyday life

Kant B1 Bend


Dolt bärverk, Nedpendlat – ej demonterbart

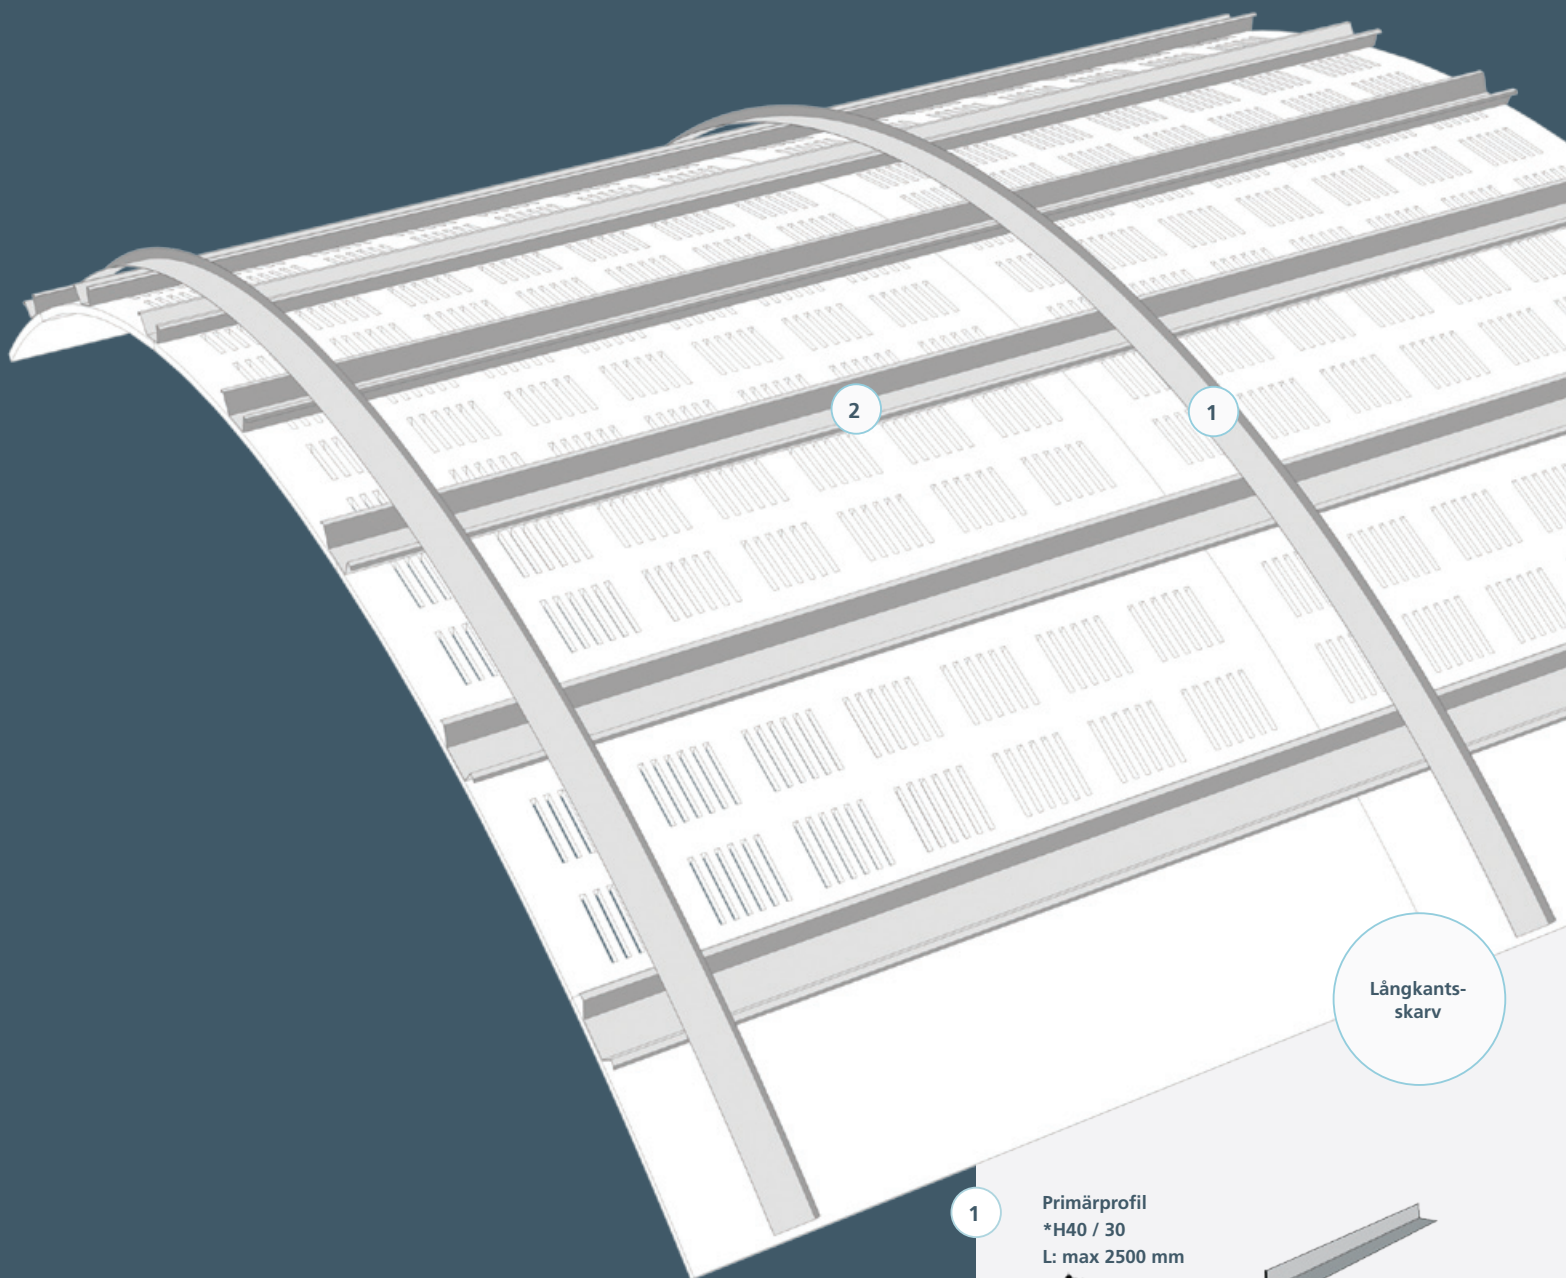

Långkants-skarv

1

Primärprofil
*H40 / 30
L: max 2500 mm



*Valsas i radie efter beställning

2

Sekundärprofil
S25 / 85
L: 3800 mm



Direkt montering på förböjt stålunderlag

Gyptone Bend kant B1 skruvas mot en
förböjd konstruktion av stål.

Skivorna spacklas och målas på plats.
Skivorna är inte demonterbara.

Gyproc QUICK® skruvsortiment

Typ QS 25

Montering av Gyptone
kant B1 Bend på stålunderlag



Montering

De förböjda (konkava eller konvexa) primärprofilerna förankras mot bakomliggande konstruktion. Eventuellt används separat nedpendling. Sekundärprofilerna skruvas mot primärprofilerna och gipsskivorna monteras tvärs sekundärprofilerna. Skivorna är bara 6,5 mm tjocka och kan därför böjas i torrt tillstånd. Minsta radie för torrböjning är 1200 msm.

Färger

Plattor med kant B1 Bend, levereras obehandlade. Färdigmålning sker på plats. Skivorna målas med rulle och får inte sprutmålas då detta försämrar ljudabsorptionen väsentligt.

Vägledande materialåtgång

Artikel	Beteckning	Dim. mm	Längd mm	c-avstånd mm	Åtgång /m ²	
1	Primärprofil	H 40 x 30	40 x 30	max. 2500	1200	0,85 stk./lgd. m
2	Sekundärprofil	S 25/85	85 x 25	3800	300	0,35 stk./båglgd. m

Ytterligare information kan hittas på www.gyptone.se – montering/kanter
Där finns också en pdf-fil för utskrift.

www.gyptone.se

Gyptone.se är inte bara en hemsida. Här hittar du alla Gyptone produkter "live" – se på Gyptone.se – välj 3D produktgalleri så kommer du till en 3D värld, där alla våra produkter kan vändas och snurras, sättas samman med de olika systemen och visas, precis som det resultat du gärna vill ha med ditt projekt.



Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Tel: 0171 41 54 00
Fax: 0171 41 54 50
www.gyptone.se

Oktober 2008

