


PLAN ÖVER BÄRVERK

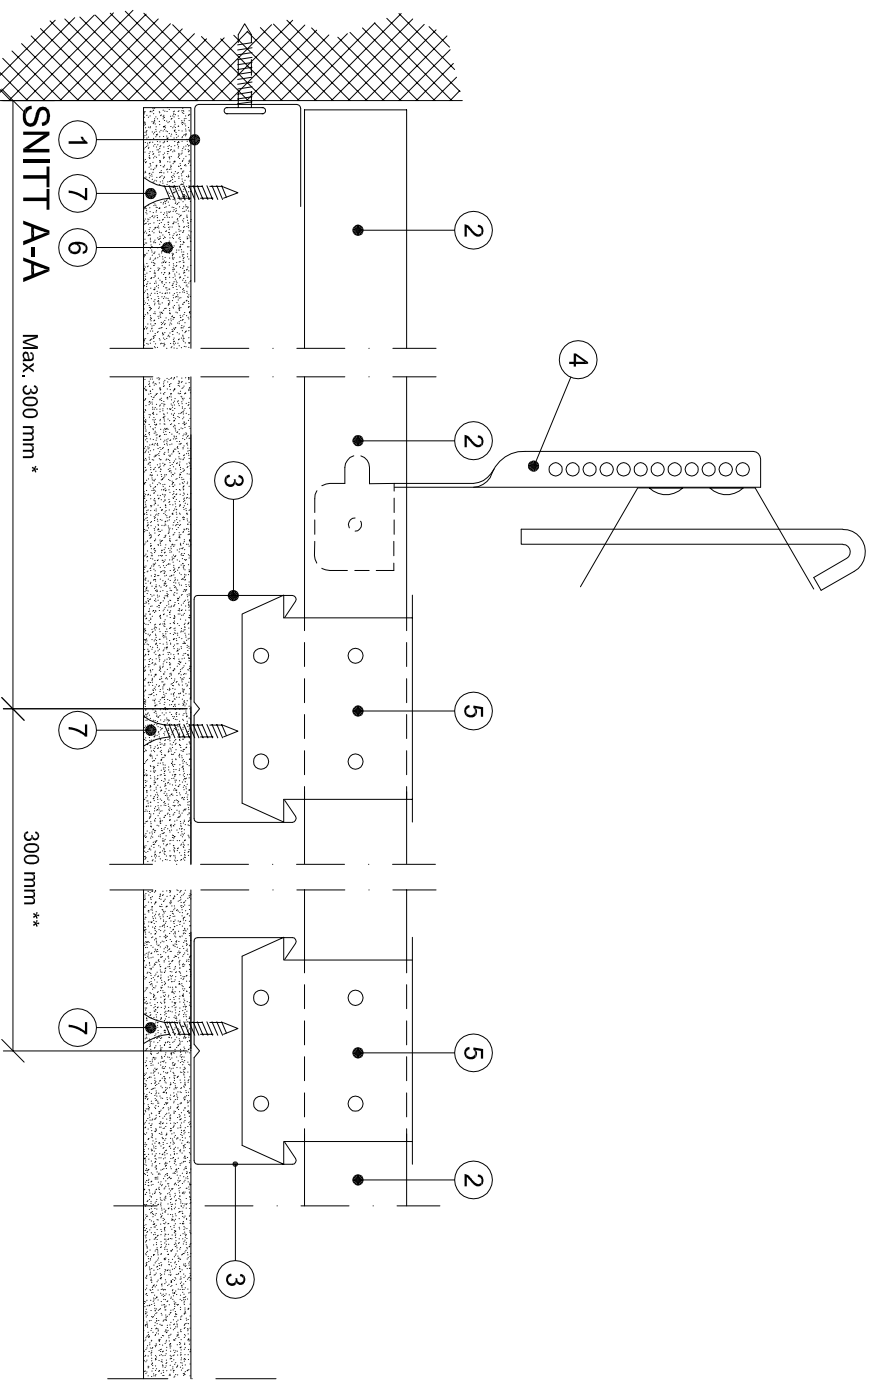

- 1 Anslutningsprofil Gyproc GK-C Kantskena, monterad till vägg c-avstånd 400 mm.
- 2 Bärprofil Gyproc GK 1, c-avstånd 1200 mm.
- 3 Tvärprofil Gyproc GK 1, c-avstånd 300 mm**.
- 4 Pendel och upphängstråd Gyproc GK 26-25/GK 25, c-avstånd 900 mm.
Kan ersättas av direkt monterad justerbar Gyproc GK 23.
- 5 Kopplingsbeslag Gyproc GK 22.
- 6 Gypstone-skivor med kant B, 600x600 mm. (perforerad / ej perforerad).
- 7 Skruv Gyproc QSTR 25 Quick.

* Vid skivstorlek 600 x 1200 mm. är max. avstånd 400 mm. när skivorna monteras med långkanterna tvärs underlaget.

** Vid skivstorlek 600 x 1200 mm. är c-avståndet 400 mm. när skivorna monteras med långkanterna tvärs mot underlaget.

STANDARDDETALJ

System Kant B undertak

Ämne Gyproc GK system i 2 nivåer, vägganslutning

Skala 1:2 Datum 22/8-2007 Rev. Rev. dato

Nr. B - 001

GYPTONE