


SNITT A-A

Maks. 600 mm.

- 1 Skugglist 4140017 monterad mot vägg med skruv (kullrig skalle) på c-avstånd 300 mm.
- 2 15 mm bärrprofil 4820181, med c-avstånd 1200 mm.
- 3 15 mm tvåprofil 4820163, längd 1200 mm med c-avstånd 600 mm.
- 4 Justerbar pendel c-avstånd 1200 mm.
- 5 Tillpassad tvåprofil.
- 6 12,5 mm Gyptone undertaksskiva med kant E15 (perforerad / ej perforerad).
- 7 15 mm tvåprofil 4820161, längd 600 mm, c-avstånd 1200 mm.

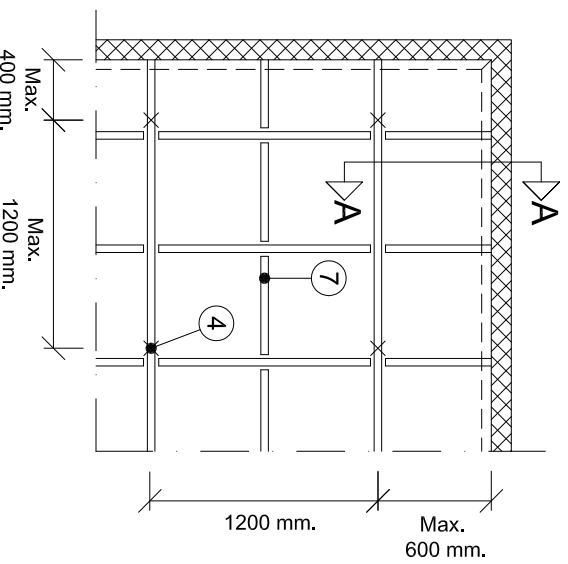

PLAN ÖVER BÄRVERK

STANDARDDETALJ

System Kant E15 undertak

Ämne Väggslutning med skugglist, max. frisbredd 600 mm.

Skala	Datum	Rev.	Rev. dato	Nr.
1:2	01/12-2005			E15 - 001

GYPTONE

Gyproc A/S, Kalmarleden 50, 746 26 Bålsta, Sweden. Tel.: +46 0171 - 41 54 00 (www.gyptone.com)