


SNITT A-A

Max. 600 mm.

- 1 Kantlist 4133101 (15 mm) monterad mot vägg med skruv (kullrig skalle) på c-avstånd 300 mm.
- 2 Bärprofil 4820181 (15 mm) c-avstånd 1200 mm.
- 3 Tvärprofil 4820163 (15 mm) längd 1200 mm. c-avstånd 600 mm.
- 4 Justerbar pendel c-avstånd 1200 mm.
- 5 Gypstone skivor med kant E15 (perforerade/øj perforerade).
- 6 Tillpassad tvärprofil.
- 7 Tillpassad Gypstone undertaksskiva med kant A.
- 8 Tvärprofil 4820161 (15 mm), längd 600 mm. c-avstånd 1200 mm.

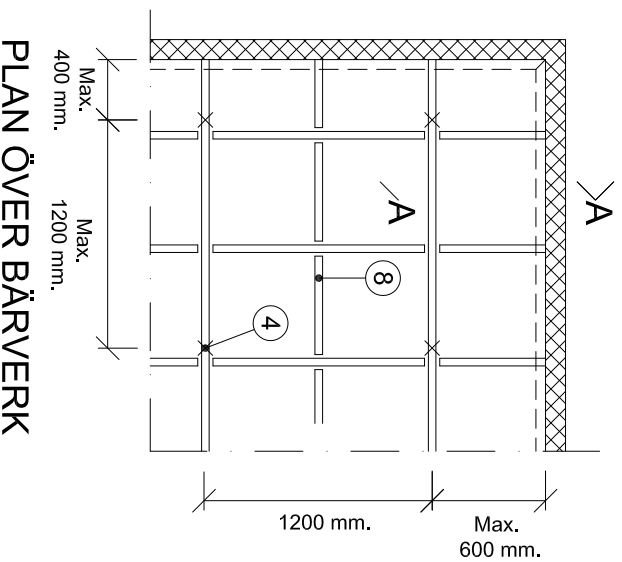

PLAN ÖVER BÄRVERK

STANDARDDETALJ

System Kant E15 undertak

Ämne Väggslutning med kant A skiva, max. frisbredd 600 mm.

Skala 1:2 Datum 01/12-2005 Rev. Rev. dato

Nr. E15 - 002

GYPTONE

Gyproc A/S, Kalmarleden 50, 746 26 Bålsta, Sweden. Tel.: +46 0171 - 41 54 00 (www.gypstone.com)