


### SNITT A-A

- 1 Bärprofil 48201801 (15 mm) c-avstånd 1200 mm.
- 2 Tvärprofil 4820163 (15 mm) längd 1200 mm. c-avstånd 600 mm.
- 3 Justerbar pendel c-avstånd 1200 mm.
- 4 Gypstone skivor med kant E15.
- 5 Hörnprofil Gyproc H 50/50, monterad till vägg med skruv (kullrig skalle) per 400 mm.
- 6 12,5 mm. tillpassad frisskivor FP-13E (fasad kant från fabrik).  
(skavar underbyggs med bärverk och spacklas/skrivas).
- 7 Skruv Gyproc QS 25 Quick.
- 8 Tvärprofil 4820161 (15 mm), längd 600 mm. c-avstånd 1200 mm.

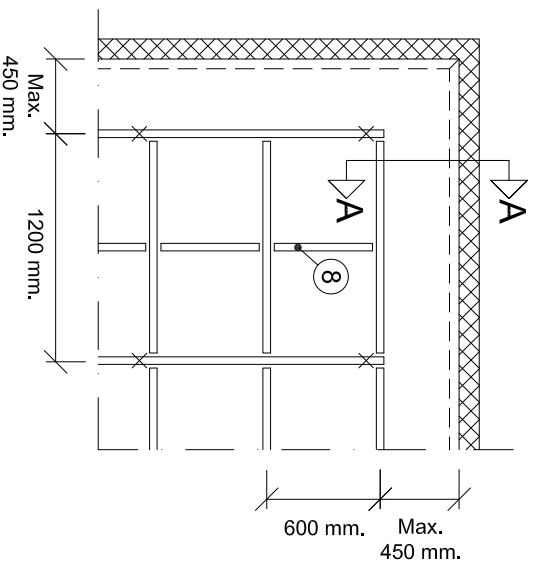

## PLAN ÖVER BÄRVERK

### STANDARDDETALJ

System Kant E15 undertak

Ämne

Fast fris med kant E15, max. frisbredd 450 mm.

Skala

1:2

Datum

01/12-2005

Rev.

Rev. dato

Nr.

E15 - 004

**GYPTONE**